


TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

OBJEKT I

BEZBARIÉROVÁ PŘÍSTUPNOST OBJEKTŮ TUL



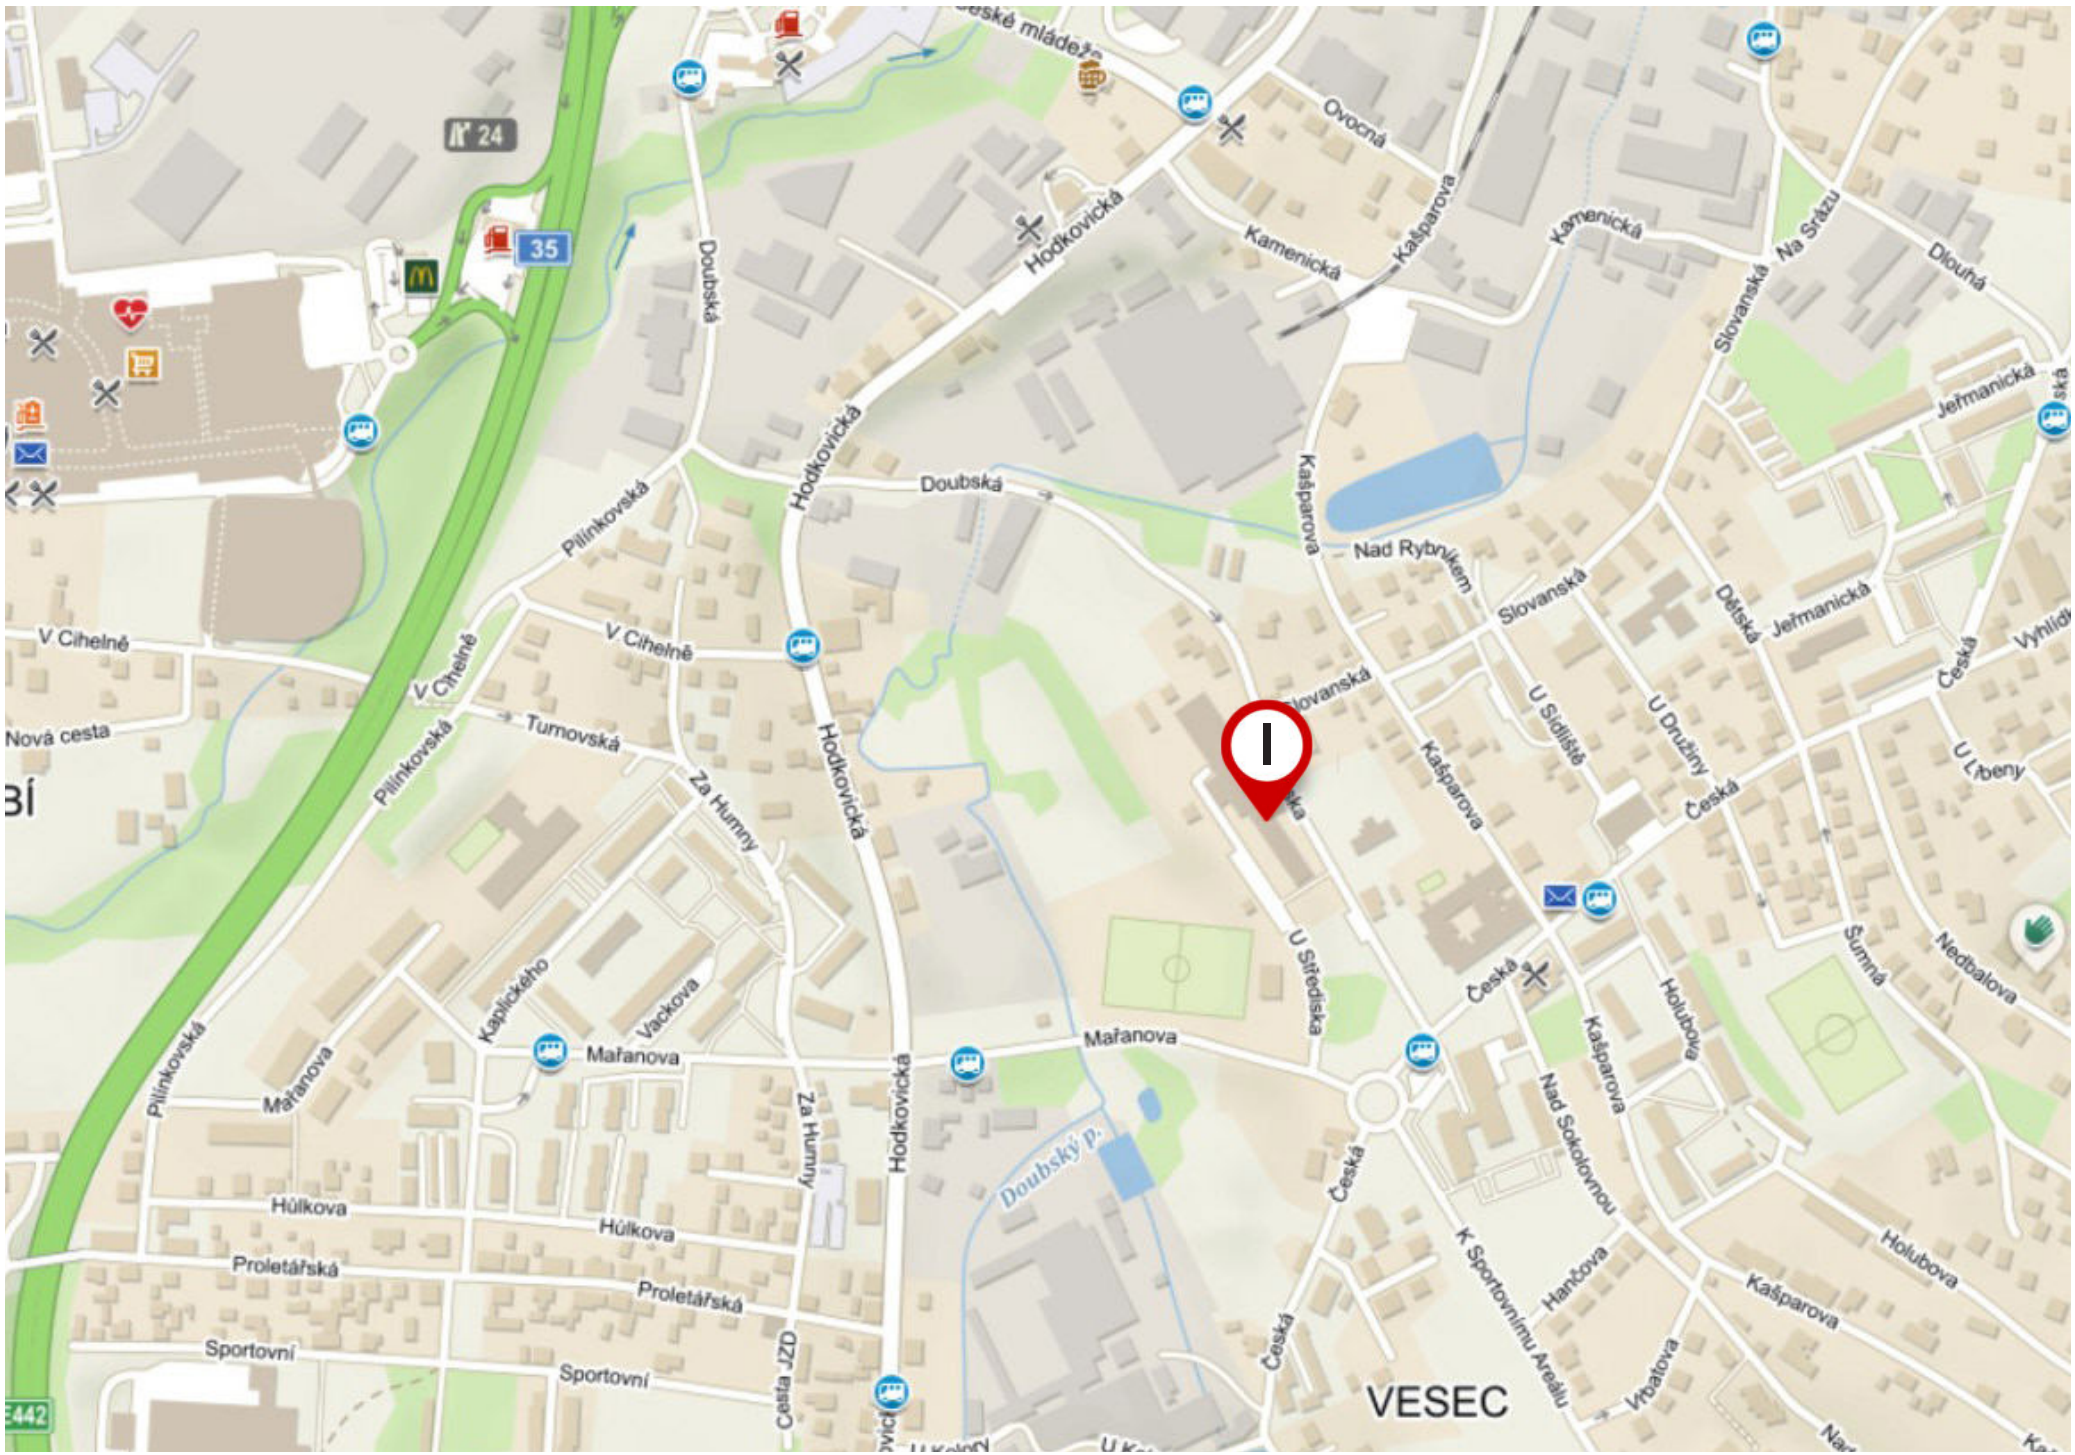

VESEC

442

bí

Nová cesta

V Cihelně

24

35

24

35

24

35

24

35

24

35

24

35

24

35

24

35

24

35

24

35

24

LEGENDA PIKTOGRAMŮ:



Objekt / prostor přístupný:

Přístupný je celý objekt nebo jeho větší část alespoň s jedním bezbariérovým vstupem. Návštěva je možná i bez předchozí domluvy, vlastními silami pro uživatele běžných podmínek. Objekt je samostatně a bezpečně přístupný. Výjimečně do některých prostor s využitím pomoci, kterou je možné na místě samostatně zajistit.



Objekt / prostor částečně přístupný:

Přístupná je jen část objektu nebo objekt nenaplnuje některé požadavky uvedené u objektu samostatně přístupného dle vyhl. č.398/2009 Sb. Popis nesplněných požadavků je uveden v textu.



Objekt / prostor obtížně přístupný nebo nepřístupný:

Přístup nebo pohyb po objektu je zvlášť komplikovaný, samostatně není z různých důvodů přístupný.



Indukční smyčka v prostoru:



Hlavní vstup – bezbariérově přístupný



Vedlejší vstup – bezbariérově přístupný



Hlavní vstup – bezbariérově nepřístupný



Vedlejší vstup – bezbariérově nepřístupný



AOM

Akustický orientační majáček



Výtah



Bezbariérové WC



Vyhrazené parkovací stání pro invalidy



Nevidomý



Vozíčkář



Chodec

ZAŘAZENÍ:

Objekt I v části využívané TUL (1. NP) je zařazen do kategorie:

PŘÍSTUPNÝ PROSTOR pro osoby s pohybovým, zrakovým a sluchovým postižením.





Objekt I

MAŘANOVA ULICE Č.P. 650, LIBEREC XXV

GPS: 50.7386733N, 15.0609103E



nacházejících se v budově B (2 podlaží) a C (6 podlaží) se převážná část prostorů v těchto budovách dostala do nájmu jako prostory pro školské zařízení.

V budově C zůstaly přímo užívané prostory TUL: 4 pokoje pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace (OSPO) působící na TUL včetně kuchyňky a sociálního zázemí. Centrální kuchyně + jídelna, která se nachází v budově B /vstup z vestibulu – 1. NP/ není určena pro výdej jídla ubytovaným osobám.



Přístup od MHD – autobusová zastávka „U Střediska“ pro autobus č. 13, 24, 26 je vzdálená pěší chůzí od budovy 5 minut. Pro bezbariérový přístup k budově je vzdálenost stejná a bez výškových omezení. Žádný z uvedených spojů nejede až k dalším objektům TUL ve městě. Je nutné přestoupit na zastávce „Fügnerova“.



1 HISTORIE

Budova I přešla v roce 1992 pod Vysokou školu strojní a textilní v Liberci a sloužila k ubytování studentů (budova B a C).

2 SOUČASNÉ VYUŽITÍ BUDOVY

Objekt I je rozdělen na 3 vzájemně propojené budovy – A, B, C. Budova A je třípodlažní, která je využívána pro lehkou výrobu a TUL tuto budovu pronajímá. Není proto součástí tohoto dokumentu. Po zrušení kolejí

3 VNĚJŠÍ PŘÍSTUPOVÉ TRASY + PARKOVÁNÍ

Vstup/vstupy do objektu – Objekt I má několik vstupů:

- **hlavní vstup** (B-1) se nachází v budově B (tato část budovy je jednopodlažní) ústící přímo na ulici U Střediska. Úroveň vstupu je 1,0m nad upraveným terénem. Výšková úroveň se překonává pomocí předložených schodů š. 4,7 m (vel. stupňů 150/300 mm). Předložené schody jsou doplněny betonovou rampou s mezipodestou o sklonu 8,3% resp. 8%, délky 9 m a 2,06m.

Přístup od vyhrazeného parkoviště – parkoviště se nachází před budovou C a je cca 40m od vstupu do budovy B.

Akusticky orientační majáček (AOM) není u hlavního vstupu osazen.



Parkovací místo před budovou C



Hlavní vstup s automaticky otvíranými dveřními křídly

4 ČLENĚNÍ OBJEKTU + VSTUPY

4.1 ČLENĚNÍ OBJEKTU

A – nehodnoceno

B – pouze vstup, ostatní se nehodnotí

C – hodnotí se pouze 1. NP.

4.2 VSTUPY

Budovy A, B, C objektu I jsou vzájemně propojeny pouze v 1. NP. V budově B se nachází hlavní vstup, který je v současné době využíván pouze pro budovu B a C.

4.2.1 Budova A

Nájemní prostory – neposuzuje se (provoz neslouží pro zaměstnance a studenty TUL). Má vlastní vstupy a není v současné době provozně spojen s budovou B a C.

4.2.2 Budova B

V 1. NP je umístěn hlavní vstup pro budovu B a přes vestibul i vstup do budovy C. Vstup je řešen přes zádveři prosklenými dvoukřídlovými automaticky otvíravými dveřmi celkové šířky 1500mm bez kontrastního značení. Hloubka zádveří je 2250mm. Zvonkové tablo se zpětnou vazbou se nachází vpravo od vstupu a je umístěno 1300mm nad pochůzí plochou. Přístup do budovy není na kartu (obsluhuje vrátnice).

4.2.3 Budova C

Vstup do budovy C se nachází ve vestibulu budovy B na úrovni 1. NP a je řešen dvoukřídlovými dveřmi s aktivním křídlem š. 1000mm se samozavíračem, ale bez madla na dveřním křídle. Pro přístup k ubytovacímu zařízení (pokojům) je nutné otevřít následně 3x dvoukřídlové dveře se samozavíračem, přičemž 2x mají dveře šířku křídla 725mm a 1x 1000mm.

5 INTERIÉRY

Interiéry budovy C lze hodnotit, v prostorách určených k ubytování studentů (1. NP), popř. zaměstnanců, jako částečně přístupné.

Ubytovací část je složena ze:

- 4x pokoj
- 1x bezbariérová koupelna s WC (m. č. 01099)
- 1x kuchyňka se stolováním
- 1x koupelna + WC (m. č. 01095) - ženy
- 1x koupelna + WC (m. č. 01092) - muži

Bezbariérové WC je pouze v ubytovacích prostorách.

5.1 BUDOVA C (B)

5.1.1 Výškové úrovně jednotlivých podlaží /výtahy, schodiště, rampy/

Prostory užívané TUL se nachází pouze v 1. NP. Pokud by bylo nutné se dostat do vyšších podlaží, je možné použít v budově B výtah určený pouze pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a v budově C je

možné využít 2 výtahy (osobní, evakuační).

Všechna podlaží v budově B a C jsou bezbariérová včetně ubytovacího zařízení a jeho sociálního zázemí.

5.1.2 Sociální zařízení /WC, kuchyňky, ostatní/

Bezbariérová koupelna s WC - místnost vel. 2,7 x 5,7 m obsahuje WC, sprchový kout bez zvýšené podlahy a 1x umyvadlo. Dveře šířky 900mm jsou otvíravé do místnosti.

Z vnější strany chybí madlo. Mísa je přístupná z levé strany. U WC je umyvadlo na mytí rukou. Samostatně je pak za polostěnou (dispozičně odděleno od WC a sprchy) umístěno umyvadlo na desce pro možnost odkládání mycích potřeb. **Chybí signalizační systém nouzového volání. Na vnější straně dveří je umístěn piktogram.**

Bezbariérová sociální místnost má v úrovni prahu zvýšenou podlahu cca o 40mm. **Rozdíl vyrovnán z prostoru chodby dřevěnou rampou v místě prahu.** Sociální zázemí svými rozměry a vybaveností spadá do kategorie přístupné.

Koupelna + WC (muži, ženy) - osoby s omezenou schopností orientace, popřípadě s částečnou schopností pohybu mohou využívat sociální zázemí na stejném podlaží (m.č.01094, 95, 97, 92), dělené na muže a ženy. Sociální zázemí obsahuje WC, sprchu a umyvadla. Dveře jsou označeny piktogramy.

Kuchyňka se stolováním (m.č.01112) je určena pro osoby s omezenou schopností orientace a částečnou schopností pohybu. Její uspořádání však využívání osobami na vozíku nevyhovuje. Pro osoby na vozíku je určen kuchyňský kout s jídelním koutem ve dvou bezbariérových pokojích. Místnost obsahuje 1 kuchyňskou linku dl. 2,70m a výšky 780mm. Kuchyňská linka je vybavena varnou deskou, dřezem, boční skříňkou s výsuvnými policemi (výška 1450mm) a samostatně stojící lednicí. Prostor doplněn 2x jídelním stolem s 8 židlemi.

5.1.3 Pokoje a další prostory

5.1.3.1 Pokoje

Pokoj (m. č. 01097) určen pro 1 osobu s omezenou pohybovou schopností (osoba na vozíku). Místnost je vybavena kuchyňskou linkou dl. 2400mm, šířky 600mm a výšky 780mm (pracovní deska) s osazenou varnou deskou, dřezem a skříňkou s výsuvnými policemi. Dále 1 polohovacím lůžkem, šatní skříň a pracovním stolem. Veškeré vybavení je řešeno dle požadavku osob na vozíku.

Pokoj (m. č. 01098) určen pro 2 osoby s omezenou pohybovou schopností (osoba na vozíku). Vybavenost je shodná s pokojem pro 1 osobu (m. č. 01097).

Pokoje (m. č. 01100, 01111) jsou určeny vždy pro 3 osoby s omezenou schopností orientace, případně s částečnou mobilitou (bez vozíku). Místnost je vybavena příslušným počtem zvýšených lůžek, pracovních stolů a šatních skříní.



BB koupelna s WC - pohled na sprchový kout



BB koupelna s WC - pohled na WC



Koupelna + WC (muži, ženy)



Jednolůžkový pokoj s kuchyňskou linkou



Kuchyňský kout ve dvoulůžkovém pokoji



Dvoulůžkový pokoj pro osoby na vozíku

5.1.3.2 Podlahy, š. dveří, prahy, manipulační prostory Povrchy podlah

Na chodbě, v pokojích a kuchyňce jsou povrchy rovinné – PVC. V sociálním zázemí je rovinný povrch z keramické dlažby (protiskluzné).

Vnitřní dveře

Dveře do jednotlivých ubytovacích pokojů jsou šířky 800 mm a jsou jedno-křídlové. Nemají osazeny madla (pouze oboustranná klikla).

Manipulační prostory

Chodba 1. NP, z které jsou přístupné všechny uváděné prostory (pokoje, sociální zázemí), je v šíři 1,8 m. V nejužší části chodby pak 1,55 m.

6 OSTATNÍ

6.1 Indukční smyčka – není osazena – nevzniká požadavek.

6.2 Indukční poslech u venkovního zvonku – není instalován.

7 HODNOCENÍ


Objekt je využíván pro potřeby TUL pouze v 1. NP (budova C) k ubytování osob s těžkým pohybovým postižením. Pro osoby se zrakovým postižením využívat lze, ale není speciálně upraven. Omezení pro osoby na elektrickém vozíku je na přístupové chodbě mezi schodištěm a ubytovacími jednotkami. Tvoří ho požární uzávěry u dveří, kdy aktivní křídlo má šířku pouze 725 mm. Prostorová orientace je bez obtíží.



Kuchyňa (m. č. 01113)



Třílůžkový pokoj



Legenda



- prostory nepřístupné
- prostory částečně přístupné
- prostory přístupné
- schodiště
- technické a provozní zázemí

PŮDORYSNÉ SCHÉMA 1. NP

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Název	Bezbariérová přístupnost objektů TUL Objekt I
Autor	Ing. Jana Košťálová a kol. Mapování bezbariérovosti: Ing. Jana Košťálová, Ing. Dagmar Vojtíšková, Mgr. Iveta Pospíšilová, Bc. Hana Klozová, Ing. arch. Jan Jirásko Texty: Ing. Jana Košťálová, Ing. Dagmar Vojtíšková Fotografie: soukromý archiv autorů, archiv Akademické poradny a centra podpory TUL, archiv TUL, Mikuláš Pál (fotografie z dronu), Radek Pirkl Grafické zpracování: Ing. arch. Jan Jirásko Jazyková korektura: Mgr. Bc. Markéta Pospíšilová Poskytnuté podklady: Technický úsek TUL Mapové podklady: www.mapy.cz Zdroje v textové části: TUL - Sídla a budovy TUL. Technická univerzita v Liberci, 2018
Určeno pro	studenty a zaměstnance TUL
Vydavatel	Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, Liberec
Schváleno	Rektorátem TUL dne 21. 9. 2022, čj. RE 34/22
Vyšlo	v září 2022
Vydání	1.
ISBN	978-80-7494-616-5
Číslo publikace	55-034-22

Tato publikace neprošla redakční ani jazykovou úpravou

Mapování objektu bylo popisováno k únoru 2021

Publikace „Bezbariérová přístupnost objektů TUL“ vznikla s podporou projektu Rozvoj lidských zdrojů TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0 registrační č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002329.

© Technická univerzita v Liberci 2022



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



